



Einbausatz NO_x-Control BMW 732 i/A

Der NO_x-Control-Baustein ist im DME-Steuergerät integriert, so daß lediglich ein Austausch des Steuergerätes stattfindet.

Das geänderte Steuergerät darf nur von einer ASU-berechtigten Werkstatt eingebaut werden.


Mit dem Einbau des NO_x-Control-Gerätes wird das Fahrzeug als "bedingt schadstoffarm" Stufe B klassifiziert. Die Kfz-Papiere sind von der Zulassungsstelle entsprechend zu ändern. Ein Gutachten eines amtlich anerkannten Sachverständigen (TÜV-Gutachten) ist dazu nicht erforderlich.

Bitte vergleichen Sie, ob die Typnummer sowie das KBA-Typzeichen auf dem NO_x-Steuergerät mit den unten aufgeführten Nummern übereinstimmen.


Modell 732i:	Typnummer	1 714 209	Ausführung A
	Typzeichen KBA	16 029	
Modell 732iA:	Typnummer	1 714 209	Ausführung B
	Typzeichen KBA	16 029	

Erforderliches Werkzeug:

Maulschlüssel SW 13 mm
Kreuzschlitz-Schraubendreher

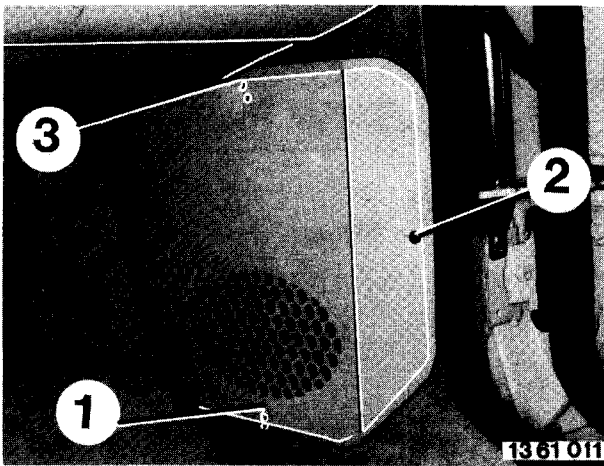

Minuspole der Batterie abklemmen.
 Schrauben 1...3 lösen.
 Lautsprecherverkleidung zum Türausschnitt
 ziehen und im Fußraum ablegen.

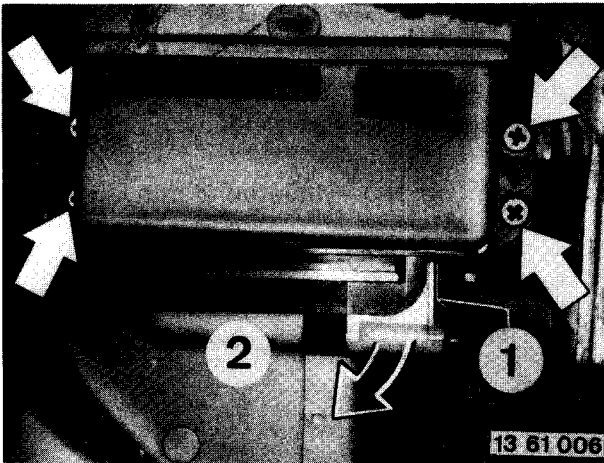

Sicherung (1) zurückdrücken und Stecker (2)
 abziehen.
 Befestigungsschrauben (4 Stück) lösen und
 Steuergerät abnehmen. NO_x-Control-
 Steuergerät einbauen.
 Batterie anklemmen.